

**LED RING DISPLAY 762 x 406MM**



**Marque :ALL4LIGHT**

**Référence :5274.90**

**Prix :595.00CHF**

**Descriptif :**

Module vidéo permettant de faire des cercles ou des arches avec des animations, vidéos, texte, images,...


Ce module existe en 3 dimensions 1176 x 435MM, 970 x 424MM et 762 x 406MM.

Système de fixation rapide avec clips.

Facile à intégrer dans vos décorations de clubs, bars, ou scène.

產品系列參數 **Specification**

型號 Type Number	COL.PA.575.0112	COL.PA.575.0111	COL.PA.575.0110
箱體尺寸Cabinet size (L*H)(mm)	1176*435*60	970*424*60	762*406*60
像素點距Pixel Pitch (mm)	X:10.3-13.6,Y:5.75	X:8.1-10.3,Y:5.75	X:6.7-8.1,Y:5.75
LED規格LED standard	3528	3528	3528
掃描模式Scan mode	1/16	1/16	1/16
像素密度Pixel density (dot/m <sup>2</sup> )	14500	18801	23324
模塊分辨率Module resolution (L*W)	32*16	32*16	32*16
刷新率 Refresh rate(Hz)	≥420	≥420	≥420
亮度Brightness (CD/m <sup>2</sup> )	700	900	1100
最小視距Min. viewing distance (m)	6	6	6
工作電壓Working voltage	AC110- 220V,50/60HZ	AC110- 220V,50/60HZ	AC110- 220V,50/60HZ
箱體最大功耗Max.Power consumption	120W	120W	120W
箱體分辨率Display color	96*64	96*64	96*64
防護等級Protection Level		IP 42	
可視角度View angle		140°	
灰度等級Grey level		4096 level	
工作溫度Working temperature		-20°C ~ +60°C	
使用壽命Life span		≥30,000 hours	
信號傳輸Signal transfer		LAN cable	
控制系統Control system		Computer Control System	

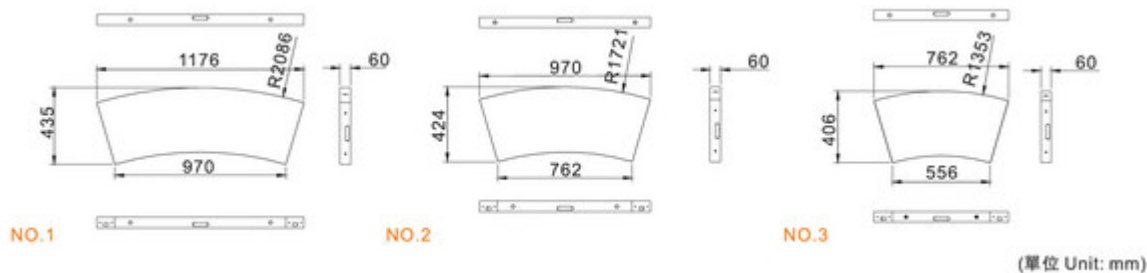

RGB



LAN



100-240V



IP42



CB



CE



Easy maintenance

[Lien vers la fiche du produit](#)